TECHNICKÉ PARAMETRE

Clic / Click Vinyl systém

PureLoc Planks / Tiles

BERRYALLOC CLICK VINYL
WHEREVER. FOREVER.

CELKOVÁ HRÚBKA PODĽA EN 428	**4.0 mm**
CELKOVÁ HRÚBKA NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODĽA EN 429	0.3 mm
OCHRANA POVRCHU - POLYURETÁN	ÁNO
REZIDUÁLNA TRVALÁ DEFORMÁCIA PODĽA EN 433	< 0,1
OHŇUVZDORNOSŤ PODĽA EN 13501 - 1	Bfl - s1
PROTIŠMYKOVOSŤ DIN 51130 / EN 13893	R9 / trieda DS
STÁLOFAREBNOSŤ	ISO 105-B02 stupňa > 6
KLASIFIKÁCIA VHODNOSTI POUŽITIA PODĽA EN 685	23 / 31
TEPELNÝ ODPOR DIN 52612	0,02 m2K / W
VHODNOSŤ POUŽITIA KOLIESKOVÝCH STOLIČIEK PODĽA EN 425	ÁNO
CHEMICKÁ ODOLNOSŤ EN 423	ÁNO
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	ÁNO / max . 27°C
ROZMEROVÁ STÁLOSŤ EN 434	< 0,25 %
EMISIE FORMALDEHYDU EN 717-1	E1

POPIS PRODUKTU :

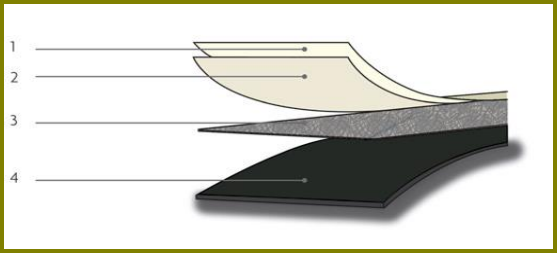

1 / UV vrstva / PU náter
2 / Nášľapná vrstva 0.3 mm
3 / Dekoračná vrstva
4 / Podkladová vrstva skosená s clic systémom

rozmery : veľkosť lamiel 1213 X 171 X 4 mm
veľkosť štvorcov 603 X 298 X 4 mm

VÝHODY:

- *nová dimenzia v dizajne podlahových krytín - zámkový klik systém a vysoko dekoratívna elegantná povrchová úprava chránená polyuretánovou vrstvou*
- *priama montáž aj na staré elastické podlahové krytiny (PVC, linoleum, kaučuk) a na tvrdé podlahy (kameň, dlažba)*
- *vysoký stupeň záťaže*
- *ľahké čistenie, jednoduchá údržba*
- *permanentná antistatickosť - vhodnosť pre ľudí trpiacimi alergiami*
- *príjemný komfort pri chôdzi, žiadny "klopajúci" efekt*
- *ekologickosť - neobsahuje olovnaté častice, 100% recyklovateľná*
- *emisie : A+ / certifikovaný produkt pre udržanie čistého vzduchu v interiéry*
- *dobrá mechanická odolnosť voči oderu, poškriabaniu a odolnosť voči zašpineniu*

HIGH PRESSURE EXTREME DURABLE | HIGH TECH LOC | LIFE TIME GUARANTEE RESIDENTIAL | HYDRO PLUS | QUICK INSTALLATION | lead-free | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD
Sobotské námestie 22 , SK - 058 01 POPRAD , SLOVAKIA
tel.č.: 00421-52-776 93 16, 776 93 14 , www.interier-tatry.sk, info@interier-tatry.sk